



HoFL3-8518-车规级分流器选型

系列号	HoFL3
修订日期	2022-08-27
版本号	Ho-A0



规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoFL3-8518

适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司车规级卧式分流器 HoFL3-8518车规级系列产品选型。

产品特点Features:

产品精确高、可靠性强、高过载能力、高稳定性、

使用温度范围较宽无感型设计。

电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 50ppm$

符合 ROHS 要求。

通过AEC-Q200认证

产品应用 The product application

电池管理系统, 电力电子设备电流检测, 变频器, UPS, 电机控制和电子负载设备。

产品名称Product Name

汽车分流器

产品型号Product number

HoFL3-8518-A-100uΩ-1%

Ho	FL3	8518	A	100uΩ	1%
↓	↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品类别	封装	安装方式	阻值	精度
毫欧电子	卧式分流器	8518	A=测试孔 B=测试针/PIN针 C=通孔 D=导柱	50 μΩ 100 μΩ 250 μΩ	J=±5% G=±2% F=±1% D=±0.5% E=±0.2%

备注: 以上产品为常规阻值, 特殊阻值可根据需求进行定制




AEC-Q200




地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼


■ 产品尺寸 Product Size

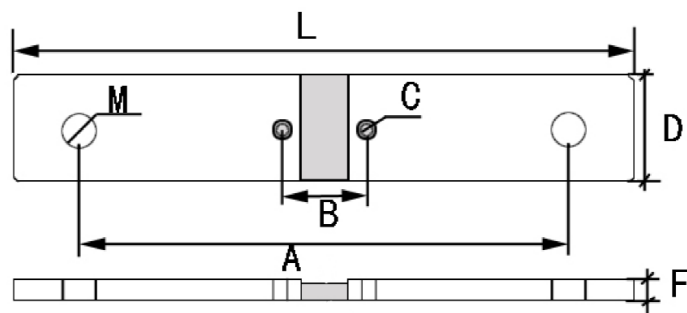

产品型号	L	D	A	B	F	M	C
HoFL3-8518- A -50 $\mu\Omega$	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	2.5 $\pm$ 0.5	ϕ 7.0x2	M4x2
HoFL3-8518- A -100 $\mu\Omega$	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	20 $\pm$ 0.5	2.5 $\pm$ 0.5	ϕ 7.0x2	M4x2
	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	16 $\pm$ 0.5	2.5 $\pm$ 0.5	ϕ 8.5x2	M4x2
HoFL3-8518- A -250 $\mu\Omega$	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	13.5 $\pm$ 0.5	2.5 $\pm$ 0.5	ϕ 7.0x2	M3x2

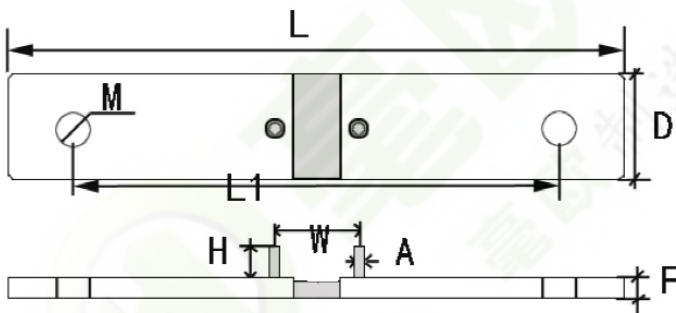

产品型号	L	D	L1	W	F	M	A	H
HoFL3-8518- B -100 $\mu\Omega$	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	16 $\pm$ 0.5	3.0 $\pm$ 0.5	ϕ 7.0x2	1.0 $\pm$ 0.1	3.5 $\pm$ 0.5
HoFL3-8518- B -250 $\mu\Omega$	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	15.5 $\pm$ 0.5	2.5 $\pm$ 0.5	ϕ 7.0x2	1.0 $\pm$ 0.1	6 $\pm$ 0.5

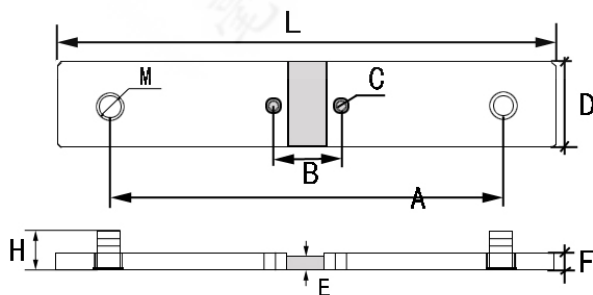

产品型号	L	D	A	B	F	M	C	H
HoFL3-8518- D -50 $\mu\Omega$	85 $\pm$ 0.5	18 $\pm$ 0.5	60 $\pm$ 0.5	8.7 $\pm$ 0.5	3.0 $\pm$ 0.5	M6螺柱x2	M3x2	Max10

备注：以上产品为常规通用款，特殊尺寸和安装孔大小可根据需求进行定制

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoFL3-8518-车规级分流器选型


系列号	HoFL3
修订日期	2022-08-27
版本号	Ho-A0

■ 电气参数 Electrical parameter

额定电流 Rated Current	300A
准确度等级 AccuracyClass	0.2%、0.5%、1%、2%、5%
2 0℃~60℃电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤50
锰铜材料 Manganese copper material	国标 6J12 精密锰铜
紫铜材料 Copper material	国标 T2 Y2
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55℃~+170℃

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 - 55 ~+170 °C , 电阻温度达到 90 °C 时降功率示意图:

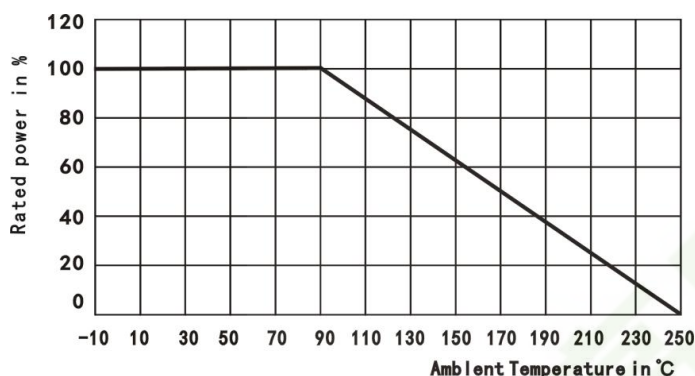

■ 性能测试 Performance Testing

项目	测试条件	阻值变化范围
热冲击	-40°C 至+150°C, 1000 次循环, 每个极端 15 分钟	±0.5%R
短时间过载	2.5 倍额定功率, 持续 5 秒	±0.5%R
低温运行	-40°C 45 分钟	±0.5%R
高温暴露	在+170°C 下 1000 小时	±1%R
偏差湿度	+ 85°C, 85%RH, 10%偏差, 1000 小时	±0.5%R
机械冲击	100 毫秒, 6 毫秒, 5 个脉冲	±0.5%R
振动	频率在 1 分钟, 3 个方向, 12 小时内变化 10Hz 至 2000Hz	±1%
负载寿命	+70°C 下 1000 小时, 1.5 小时“开”, 0.5 小时“关”	±0.5%
防潮	MIL-STD-202	±0.5%

■ 工作特性及装配指导 Working characteristics and assembly

- 装配方向: 产品丝印面为正面, 装配时产品正面朝上
- 外观: 平整, 无毛刺, 无可见损伤
- 最佳装配时间: 常温下最佳装备时间一到三个月, 产品包装密封完好时最佳装配时间可延长至 6 个月, 最佳装配时间内产品表面光洁明亮, 无锈斑。超出时间或者产品包装袋密封性受损, 产品存放仓库湿度过大时会导致产品表面氧化。
- 产品保存湿度: 5%~70% (非凝结)
- 产品阻值测试: 以图纸产品标注的测试点 (m 为测试点) 通电测试
- 产品包装和装配: 安装作业过程需佩戴手套或手指套。

■ 包装方式 Packing

密封袋包装, 并内置干燥剂, 每袋 30pcs 或自定义。

地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼