
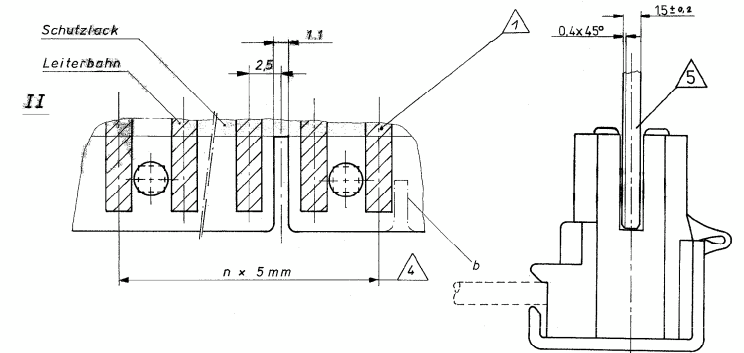
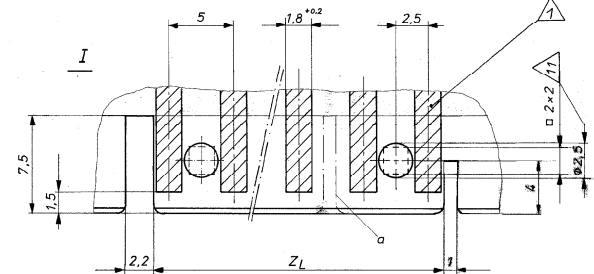
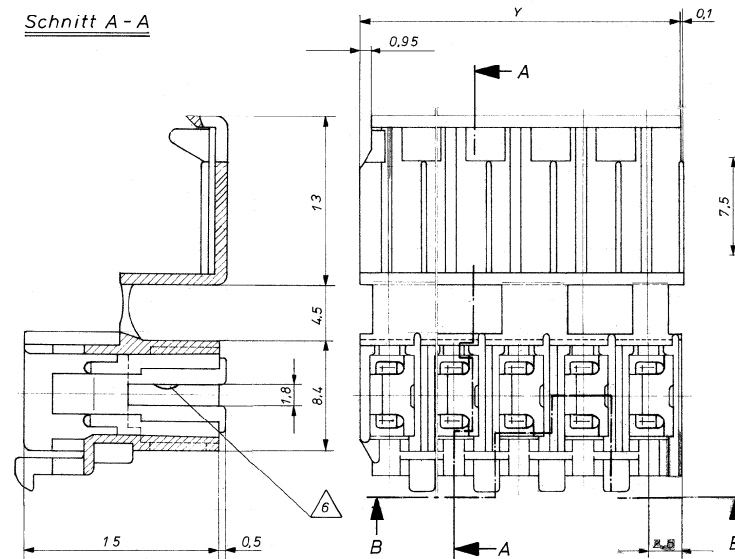


Index	Änderung	Tag	Name
A2	ECR-12-000890	27APR2012	MKD/RRP
A3	ECR-13-014368	13SEP2013	MKD/RRP
A4	ECR-16-018029	09JAN2017	IZRR
A5	ECR-24-215772	08AUG2024	SMFF



Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1977
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Leiterplattenabgriff

Schnitt A-A

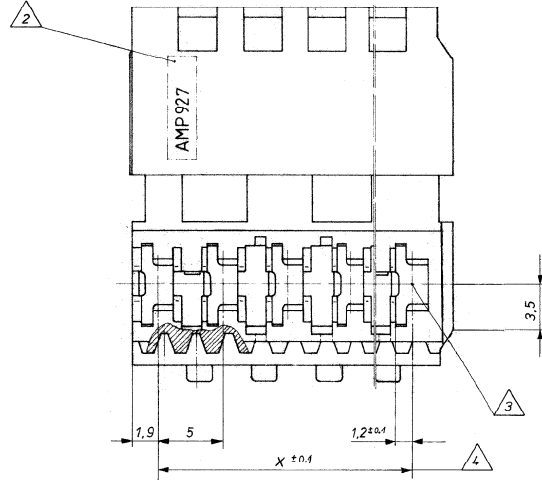

TEILSCHNITT B-B

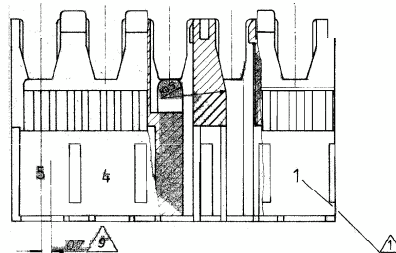

- 15 OBSOLETE
- 14 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 2+3
- 13 Seitl. Gehäusekodierung vor Kammer Nr.1
- 12 Stick-Mould Ausführung
- 11 Rastfenster ϕ 2,5 mm oder wahlweise Vierkantloch 2 x 2 mm
- 10 Seitl. Gehäusekodierung vor Kammer Nr.1 und nach der letzten Kammer
- 9 Kontaktierung zur Drahtmitte 0,7 versetzt
- 8 Farbkodierung
natur 927... -1
grau 927... -2
schw 927... -3
- 7 Kodiersteg zwischen Kammer-Nr. N*(N+1)
- 6 Verriegelungsnocken zwischen Kammer-Nr. (für Verastung auf Leiterplatte) N*(N+1)
- 5 Ausführung nach DIN 40 801 Bl. 1 Beiblatt S.7 (ein- oder beidseitig kaschiert)
- 4 Toleranz beliebiger Teilmassen zueinander: $\pm 0,1$
- 3 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte
- 2 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 1,4 DIN 1451 0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 1 Kammernummer 1 bzw. Leiterbahn 1

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Farbe	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.	Best-Nr.
34.10.84 (Güll)	21.5.87 (d)			± 0,2 mm ± 0,5 mm	D	927155	A5

Benennung	It. Tabelle	It. Tabelle	Benennung	Benennung
PA66UL94V2	PA66UL94V2	PA66UL94V2	MT-EDGE Direktstecker	MT-EDGE Direktstecker
5mm	5mm	5mm	5mm	5mm