


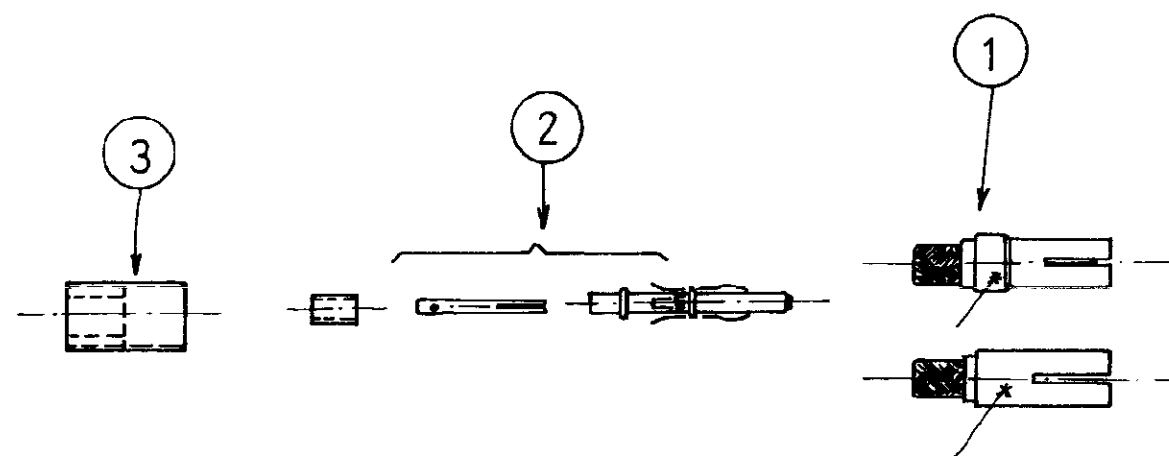

Identification par la référence
sur le corps du contact taille 5 ou
taille 9

Sur le corps du contact taille
taille 9

(Note 5)							
1	2	3	4	5			
1	1	1	1	1	CONTACT COAX "MINIATURE"	134 393-1	2
1	1	1	1	1	FERRULE.	133959.3	3
1	1	1	1	1	FERRULE.	133959.1	3
1	1	1	1	1	CONTACT COAX. "MINIATURE"	133969.1	2
1	1	1	1	1	CONTACT COAX FEMELLE TS	133967.1	1
1	1	1	1	1	CONTACT COAX FEMELLE TS	133964.1	1
1	1	1	1	1	- DESCRIPTION -	- REFERENCE -	REP

Emballage: Les composants sont disposés
des sacs plastiques "AMP" ou sous "

Emballage: Les composants sont disposés dans des sacs plastiques "AMP" ou sous "blister" 3 alvéoles dans un tube translucide.

NOTES: 1- Contacts references 133953.1 & 133953.2 pour utilisation avec cable FILECA F9709/9 ©

Instruction de sertissage LS n° 15916 para. 2
Outil insertion/extraction P12 91074-1

2. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câbles FILECA F2709/3

Instruction de sertissage SS n° 15916 para. 2
Outil insertion/extraction P/W 91074-1

3. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILOTEX Etude 46123

Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 3
Délit insertion/extraction PLN 91074.1

④ h. Contacts références 133953-3 & 133953-4 pour utilisation avec cable fileCA 92709/13.CA

Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Outil insertion/extraction PIN: 31074.1

5. Contacts references 155553-5 per utilisation
avec cable FILECA 2E 22.07 BENE+ BRES
Mise en oeuvre : voir Spec ANP 114_15016
Outil Insertion / Extraction P.1 : 31074.1

MASSÉ DES CONTACTS: 4.6 grs

9h		DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
BSP 22-10.8h		AMP AMP DE FRANCE 15301 PONTAISE	
E	Accepte - 5		
D	ROUTE COAX F 22M 13/14 DS 86		
C	SUPPRIME COAX LEE. ASP MRS		
B	REDESSINE ASINT.3.4 ASP 10.8h		
A	ASOUTE MASSE RAP 09.31		
		F B C.133953 E	
		CONTACT COAX FEMELLE T5&9	